

4 спортивных направления:

- Уличные тренажеры;
- Воркаут;
- Парковки;
- Шведские стенки.


Воркаут
YSK, AK



Белопарковки VP,
SP




Шведские стенки SS, NO

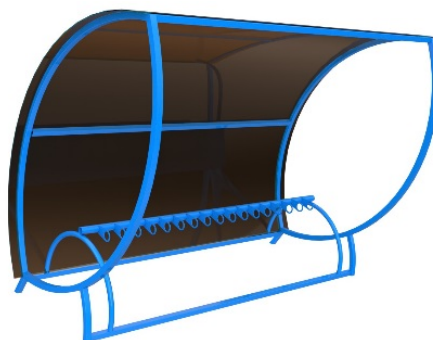

Тренажеры YT





- МАФ:
- **Металлоконструкции**
 - Благоустройство;
 - Детское игровое оборудование.

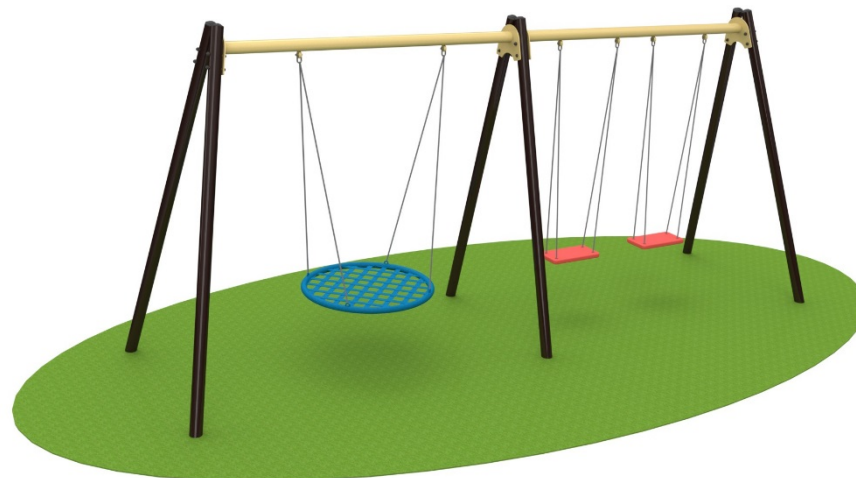

Воркаут на хомутах. Серия YSK

3

- Толщина металла – 3 мм
- Два цвета на выбор (столбы, навеска, хомуты)
- Краска – глянец !
- 34 мм турник, 40 мм брусья
- Паспорта. Сертификаты. ТУ. Зоны безопасности

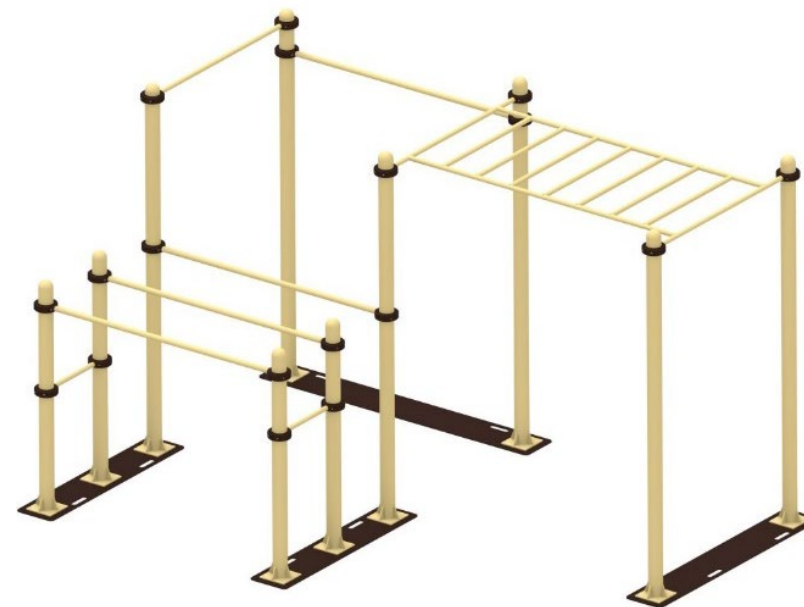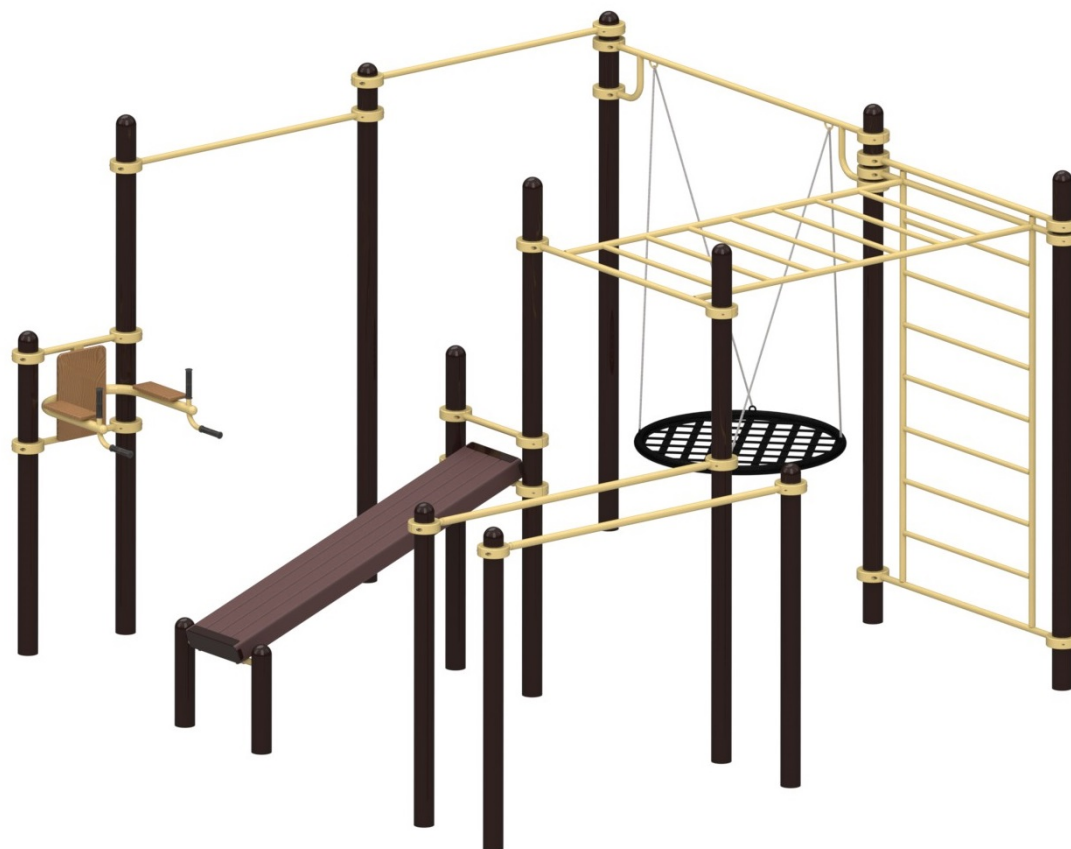

Основные цвета. Палитра RAL Classic			
Бежевый*	1001	Зеленый	6002 •
	1015 •		6032
Желтый	1018		6018
Оранжевый	2004	Серый	7016
Красный	3000		7035
	3020 •		7040 •
Синий	5005 •	Серебристый	9006
	5015	Коричневый	8017
	5022	Антик	Серебро
Черный	9005	Белый	9003

* - цвета представлены для ознакомления и отличаются от оригинальных




УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ YSK СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКАЦИИ


4




ТУРНИК




ТУРНИК ДВА ХВАТА

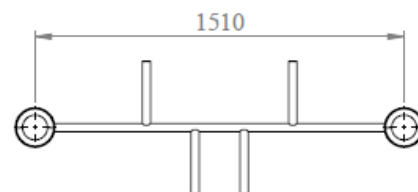


ШВЕДСКАЯ СТЕНКА




ПРЕСС БРУСЬЯ




БРУСЬЯ 1

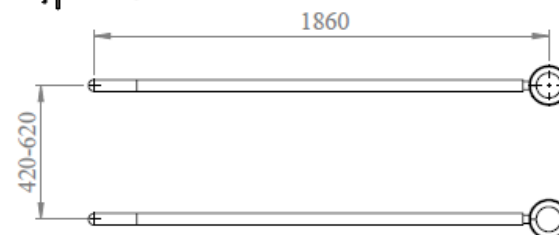


БРУСЬЯ 2

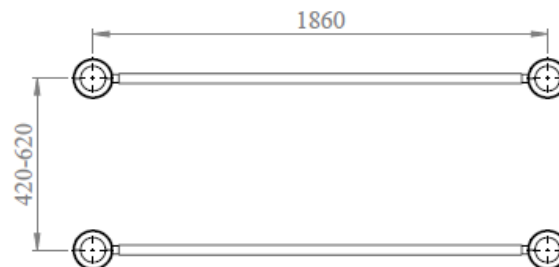


СКАМЬЯ

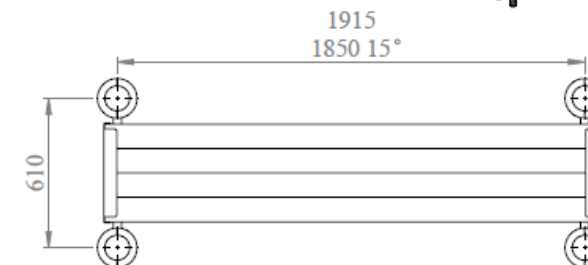

РУКОХОД ЗМЕЙКА

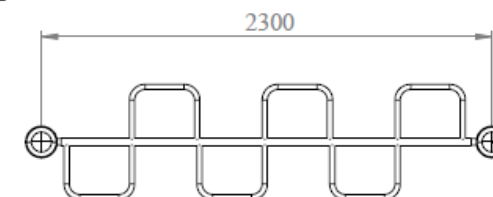

РУКОХОД

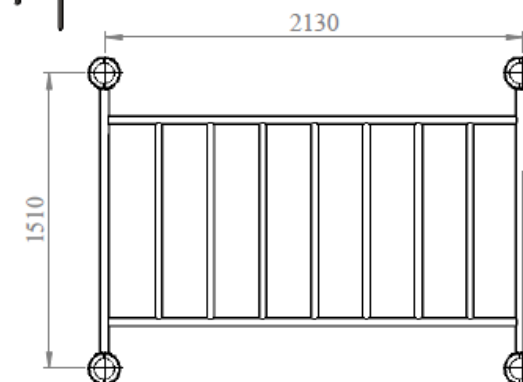

Диаметр трубы

- 76 мм
- 89 мм
- 108 мм

Хомут

- Сталь
- Алюминий

Монтаж

- Анкера
- Моб. Пластина
- Бетонирование

Колпачок

- Сталь
- Пластик

72 вариации одного воркаута
Любое сочетание !

Скамья для пресса

- Брус ДКП
- Ламинированная фанера
- ??

Металл

Железо

Алюминий

16-25 прочность

Сталь

70-80 прочность

Любое сочетание !

ДИАМЕТР ТРУБЫ

76мм

Для частного
использования

89мм

Для парков и зон
отдыха

108мм


Для территорий
с большой
проходимостью



Доска Толщина 28 мм




Брус ДПК 100x100 мм – 4 шт.



Анкера

Монтаж

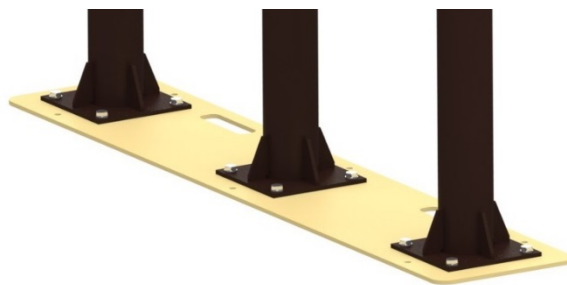

Мобильная пластина (8мм)

ЗАГЛУШКА

Сталь


Заглушка стальная
эллиптическая

АБС-пластик

Заглушка из ударопрочного
износостойкого АБС-пластика




Бетонирование

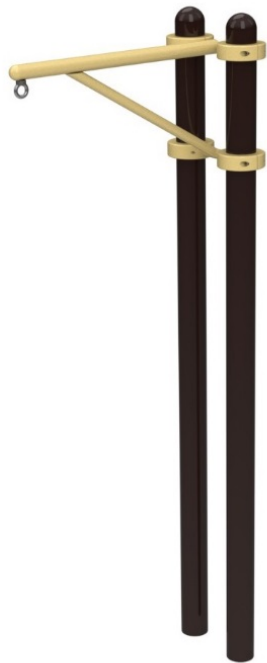

Брус без хомутов




Серия воркаутов без хомутов,
60x60мм, 80x80мм

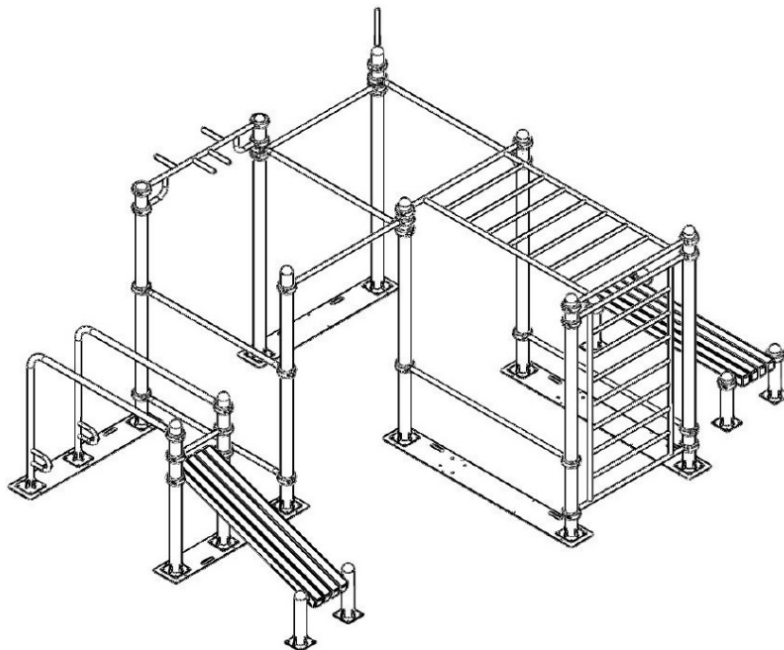

Сборка элементов площадки осуществляется в последовательности:

1. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ

Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса



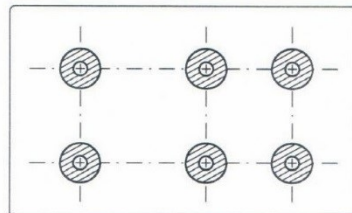


2. ПОДГОТОВКА ЯМ ДЛЯ СТОЛБОВ


1000 мм

2200 мм

3300 мм




3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ

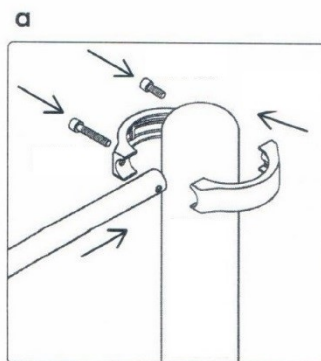


Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие.

4. ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЕЙ И ФИКСАЦИЯ СТОЛБОВ

а



б




в



5. ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЕЙ И ФИКСАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ХОМУТА ПРИ МОНТАЖЕ = 50-55 Нм

а




б




в



6. БЕТОНИРОВАНИЕ



НЕПРАВИЛЬНО

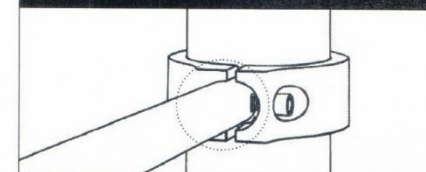

Недопустимо оставлять зазор между частями хомута в месте крепления перекладины

Воркаут. Серия АК




Атлетические комплексы

- 100 x 100 мм / 60x60 мм
- Доска
- Мягкое шитье (опционально)
- Колпачок - металл
- Толщина металла – 3 мм
- Два цвета на выбор
- Монтаж – анкера




10

+ кронштейн для груши

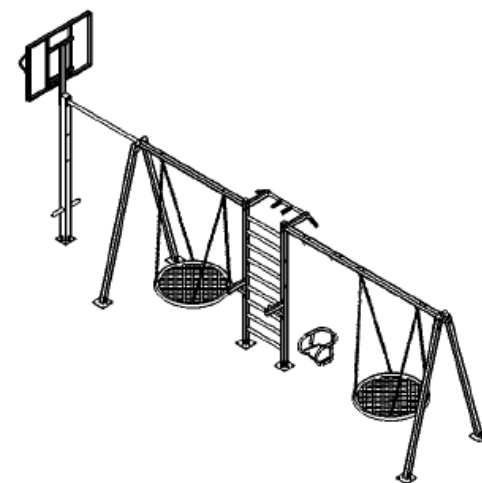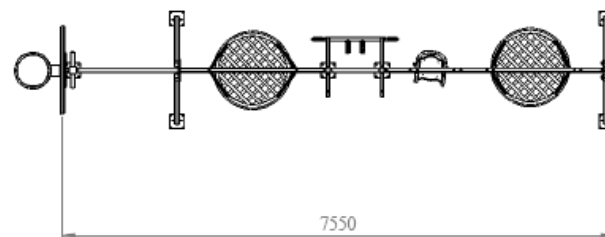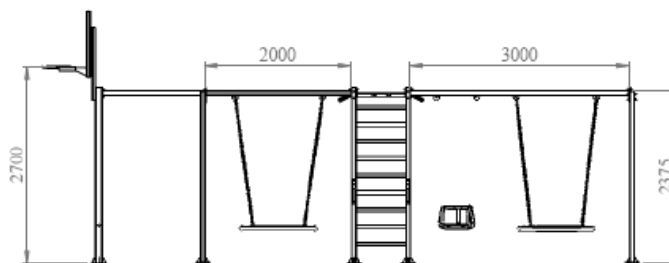

Проекты на заказ

Мягкое шитье черное\желтое

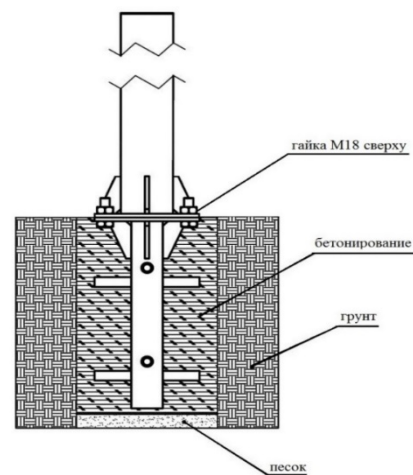


Велопаровки серия VP, SP



Скорость производства – 20 шт / день



Самокатные

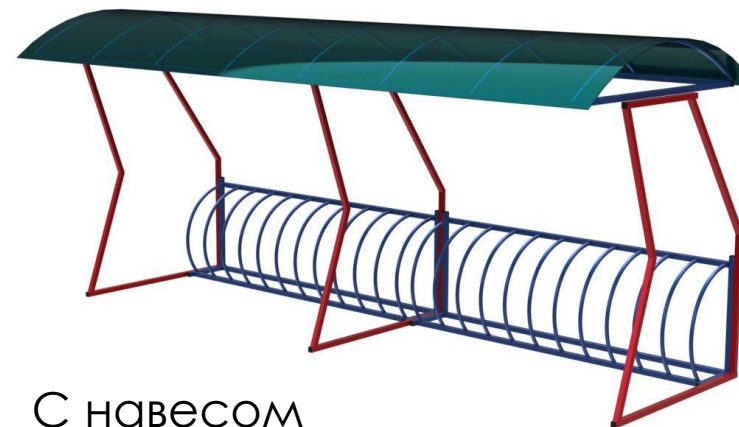

С навесом





Нержавейка AISI 304

13

ВП1 ОПТИМА

2-10 мест. До 3х метров

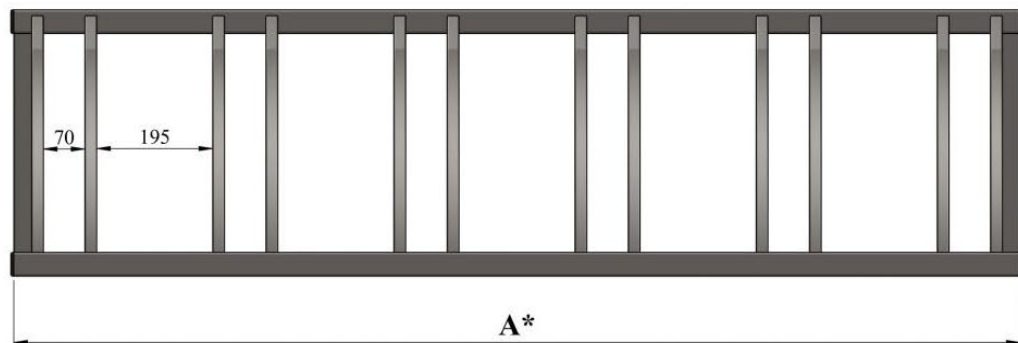

A* мм	Кол-во мест
500	2
800	3
1088	4
1400	5
1700	6
2000	7
2300	8
2600	9
2900	10



- Анкера;
- Бетонирование.



Крепление анкерное

Навесы состоят из модулей

Например, ВП-31:

- 5 мест
- 10 мест
- 15 мест

Размеры – без изменений !



Модульный
универсальный навес
ВП-31



Модульная парковка
"Stolz" с навесом






Модульный
универсальный навес
"Парус"



Поликарбонат 6 мм

- Прозрачный
- Цветной

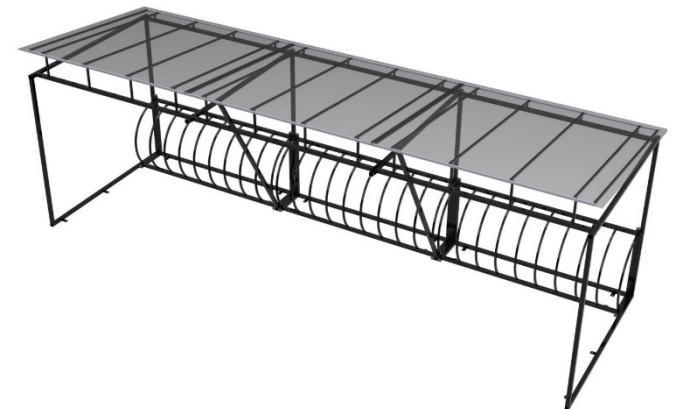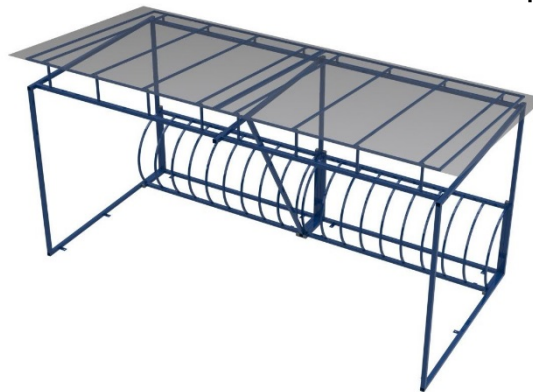

Парковки с навесом.
Стандартное количество мест





Велопарковка с навесом
"Филипп".
Количество веломест - 10
Длина 4 160 мм.

Артикул: VP9



Велопарковка с навесом "Техно 5".
Количество веломест - 12.
Длина 5200 мм.

Артикул: VP6

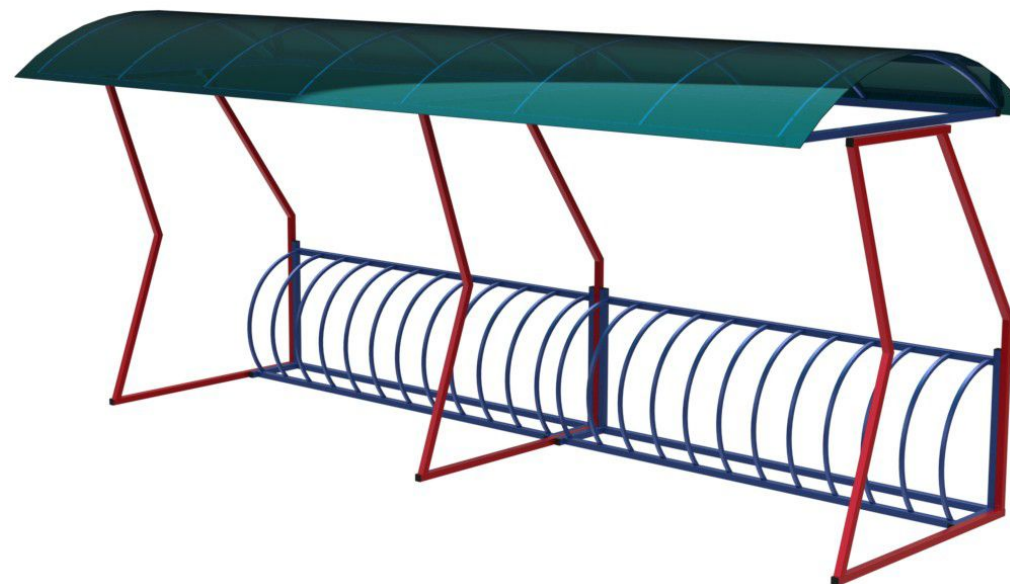

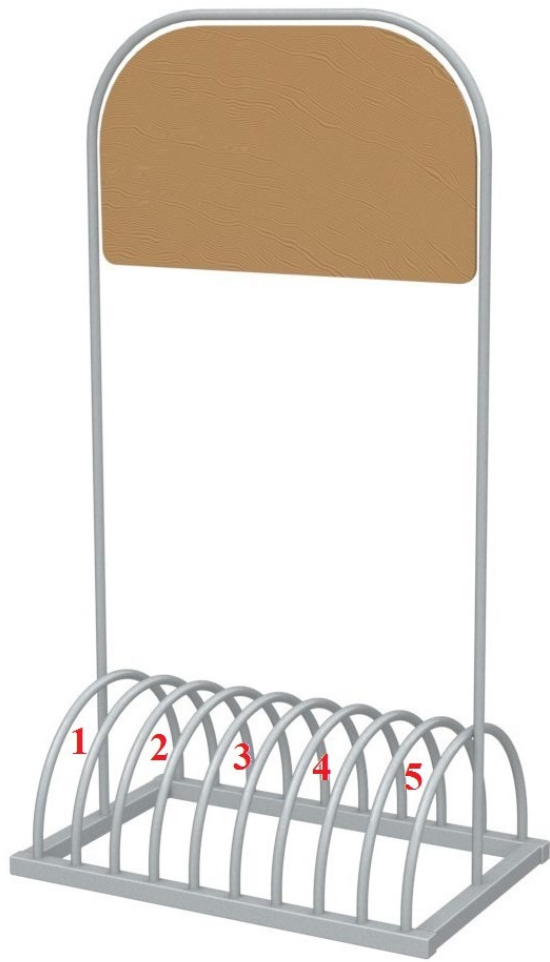


Парковочные места
считаются **через** дугу

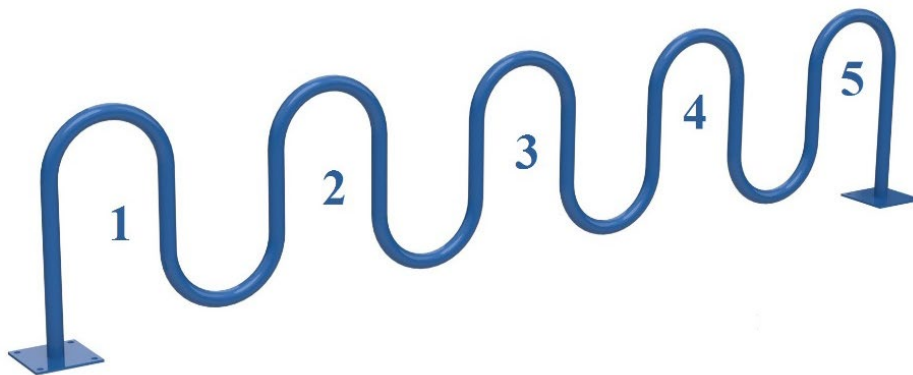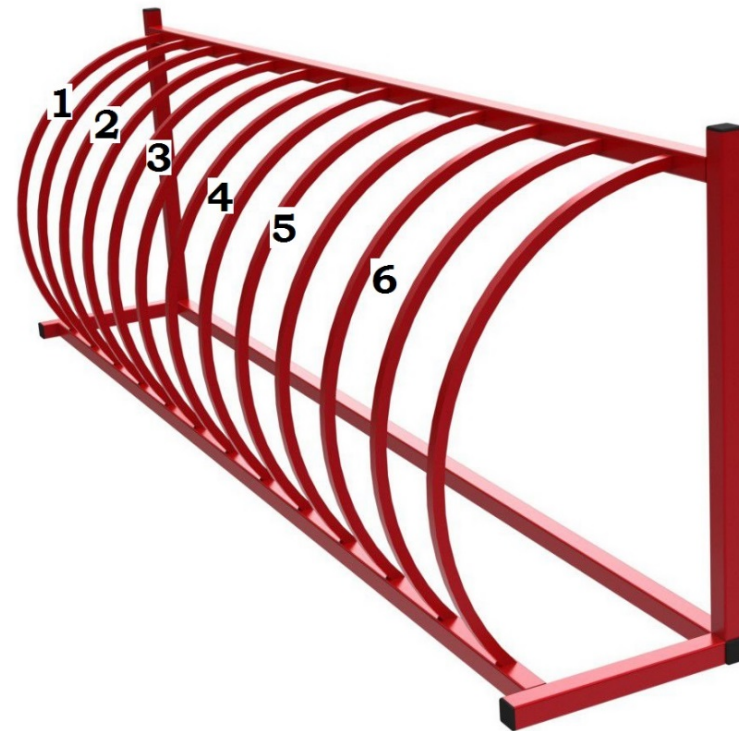

Нержавеющая сталь AISI 304


- Матовая;
- Глянцевая.



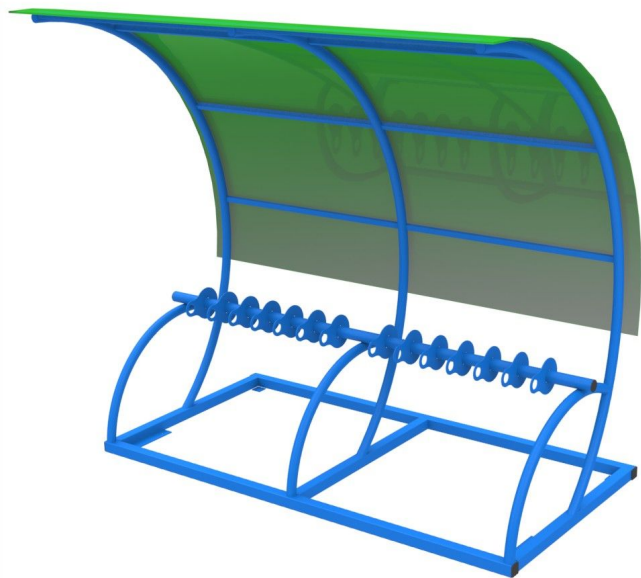


Поликарбонат 6 мм

- Прозрачный
- Цветной

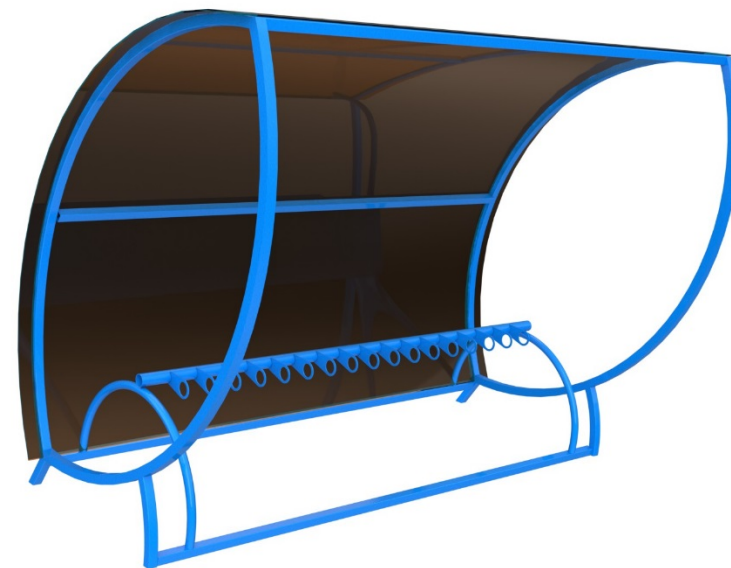

Крепление анкерное

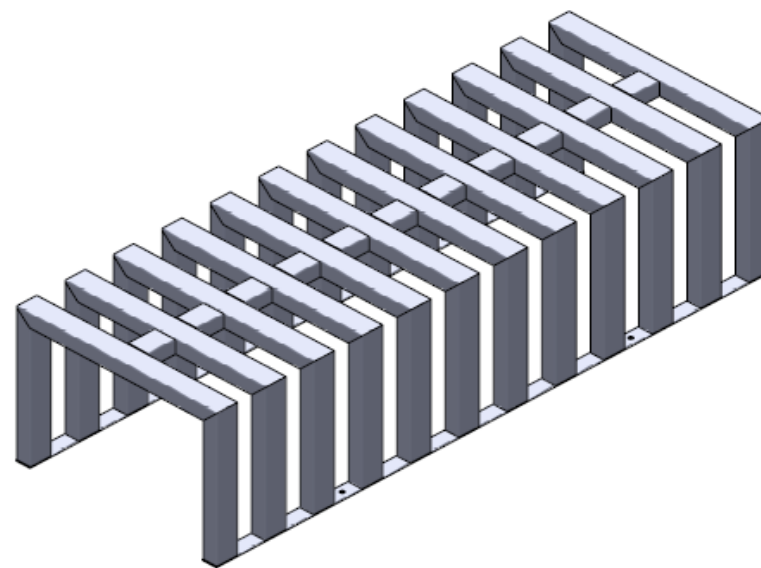

ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ



Артикул	SS1	SS2	SS3	SS4
Профиль	40x40x2 мм	60x40x2 мм	60x40x2 мм	60x40x2 мм
Внутрен. отверстие	(Ø24 мм)	(Ø34 мм)	(Ø40 мм)	(Ø40 мм)
Наружн. отверстие	(Ø10 мм)		(Ø6 мм)	
Отверстие под гриб(внут/наруж)	(Ø28мм/ 13 мм)	(Ø28мм/ 13 мм)	(Ø28мм/ 13 мм)	(Ø28мм/ 13 мм)
Высота	240 см	240 см	240 см	246 см

Артикул	SS6	SS7	SS13
Профиль	50x50x2 мм	60x40x2 мм	60x40x2 мм
Внутрен. отверстие	(Ø34 мм)	(Ø34 мм)	(Ø34 мм)
Наружн. отверстие	(Ø10 мм)		(Ø10мм/ 13 мм)
Отверстие под гриб(внут/наруж)	—	(Ø28мм/ 13 мм)	(Ø28мм/ 13 мм)
Высота	247-330 см	230 (250) см	245 см

Шведские стенки (основы):

- 1) Металлические
- 2) Гибридные



SS1:

40x40x2

Перекладина – 21 мм + резина = 24 мм

Высота – 240 см

Ширина – 71 см

Глубина – 16 см

SS2:

60x40x2

Перекладина – 27 мм + резина = 32 мм

Высота – 240 см

Ширина – 71 см

Глубина – 16 см

SS3 (Гибрид):

60x40x2

Перекладина – 40 мм, БУК

Высота – 240 см

Ширина – 71 см

Глубина – 16 см

Шведские стенки (кронштейны)



Гибрид - Рукоход

+



ДСК - семейный

=



Гибрид - ДСК

Высота : 250 или 230 см



50x50x2 мм

Высота: 246 см
Ширина : 71 см
Подходит для потолков
от 2.47 до 3.15 м



Высота: 252 см
Ширина : 71 см
Подходит для потолков
от 2.56 до 3.20 м



Высота: 245 см
Ширина: 121 см
Глубина: 126 см


Цвета

24


Краска – « муар »



Краска – « антик - серебро »

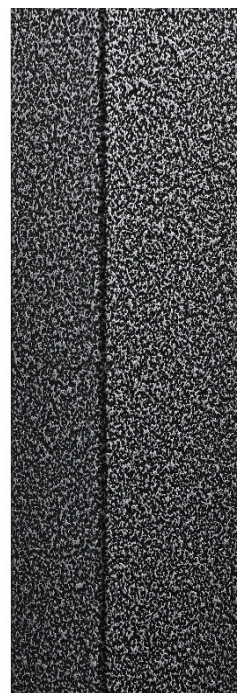

Перекладины

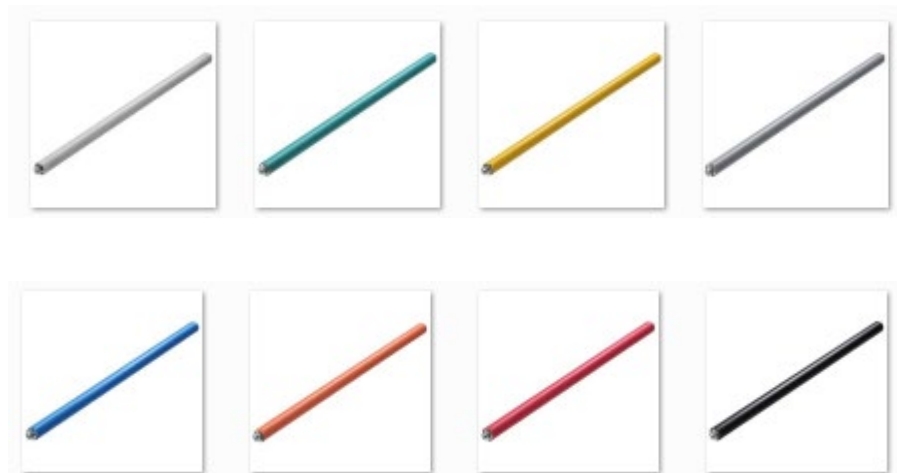

40x40 – перекладины черные
60x40 – перекладины цветом на выбор

Цвета элементов

25

Ручки турника:

- Серые
- Черные

Шитье:

- Белое
- Серое
- Черное

Колпачки\заглушки:

- Белые
- Черные
- Серые



ТУРНИКИ И БРУСЬЯ НА ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ



Турник «семейный»
с рукоходом (NO26)



Турник «семейный»
(NO19)



Турник «переветыш»
разборный (NO30)



Брусья с подлокотниками
и деревянными ручками
(NO6)



Турник настенный
«переветыш» (NSO3)



Турник настенный
(NSO4)



Турник-брусья
(NO5)



Турник «переветыш»
цельносварной (NO14)



Брусья с деревянными
ручками (NO4)



Турник потолочный
(NSO1)



Турник настенный
с обрезиненной
перекладиной
(NSO5)



Турник (NO3)



Турник
(NO8)



Брусья с подлокотниками
и спинкой (NO1)

СКАМЬИ

Скамья с валиками
и раскладной ногой
(NO18)



Скамья с валиками
(NO10)



Скамья для пресса
(NO9)

Уличные тренажеры, серия УТ

27



100x100 мм

- 100x100 мм / 133мм
- Мягкое шитье (опционально)
- Толщина металла – 3 мм
- Два цвета на выбор
- Монтаж – анкера
- Подшипники закрытого типа



Круглая труба 133 мм




Свободные веса




Рамные

- 100x100x3 мм
- Подшипники закрытого типа
- Закладная пластина 200x200x8 мм
- Паспорта
- Тех. описание

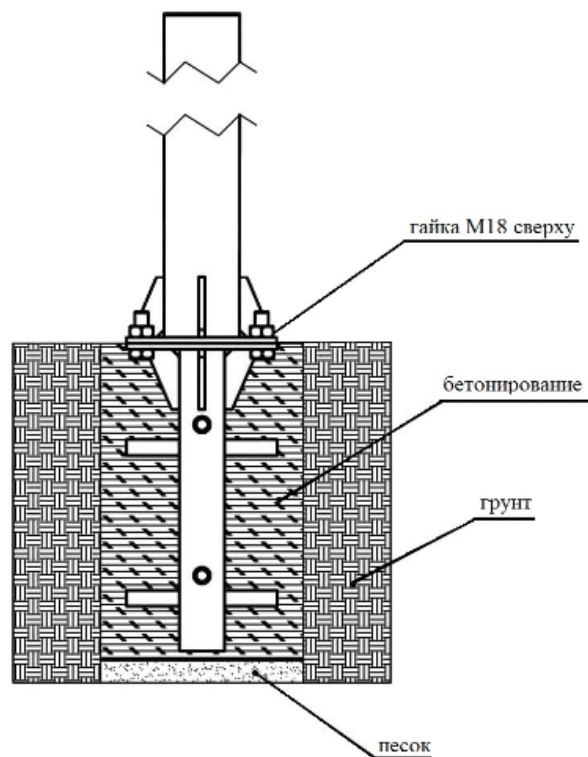

УТ 133

- 133x3 мм (133x4 мм)
- Подшипники закрытого типа
- Закладная пластина 200x8 мм
- Паспорта
- Тех. описание

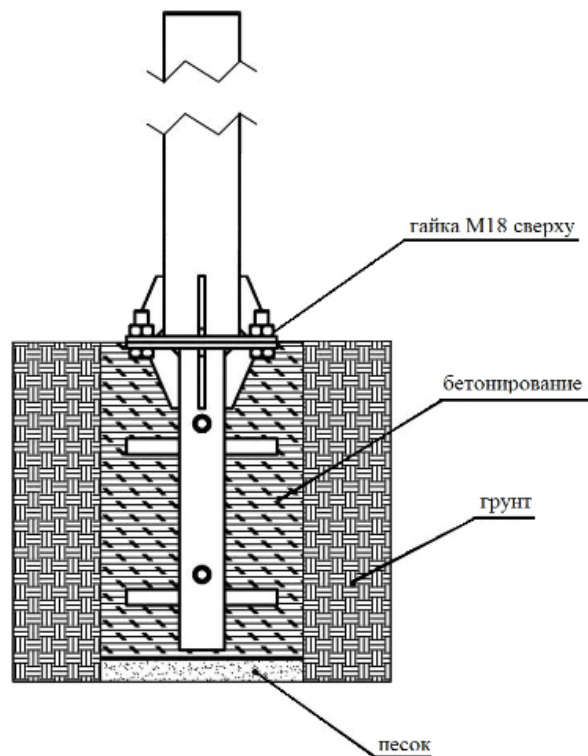

Многофункциональный тренажерный комплекс, предназначенный для тренировок и развития физической силы на открытом воздухе.

Не нужна бетонировка




Габаритные размеры	Длина, м	5,6
	Ширина, м	2,5
	Высота, м	2
Вес, кг, не более		400
Максимальный вес пользователя на один тренажер, кг		150
Общий объем, м3		7,5

Конструкция изготовлена из профиля 100x100 мм толщина стенки 3 мм.

- Покраска выполнена в 2 слоя:
 - Цинковая грунтовка.
 - Слой порошковой краски.
- Нагрузка меняется путем перемещения дисков по направляющей.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный.
- Диски «Стандарт» с посадочным диаметром 50 мм.



От железа до сотрудничества



Для того, чтобы клиент получил спортивный комплекс, этому оборудованию необходимо пройти множество этапов



Этап 1 – закупка и хранение материала

При производстве мы используем металл, дерево, резину, кожу, поролон, порошковую краску и многое другое.




Доставка материалов от 1 до 15 раб. дней



Этап 2 – металлообработка

34

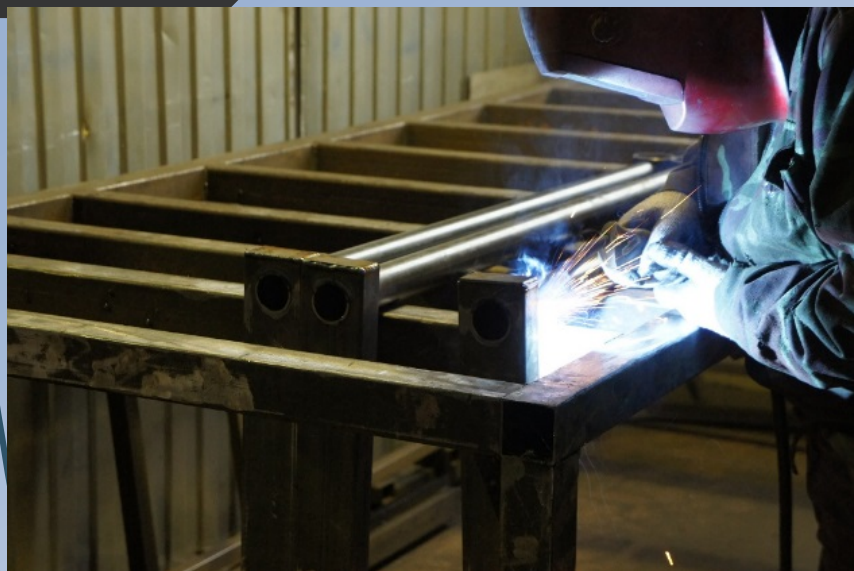

Сварочный цех

Лазерный станок



Токарный ЧПУ



Этап 2 – деревообработка

35

Работа с фанерой



ЧПУ

Пошивочная



Этап 3 – покраска



Краска фирмы Элемент, производство Турция, полимерно-порошковая

Этап 4 – сборка

37

